



Area Ambiente  
Servizio Verde Pubblico




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto n. 1:** Soccavo - Fuorigrotta - Pianura - Bagnoli - Posillipo.

*Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in **viale Augusto**.*

## PROGETTO ESECUTIVO

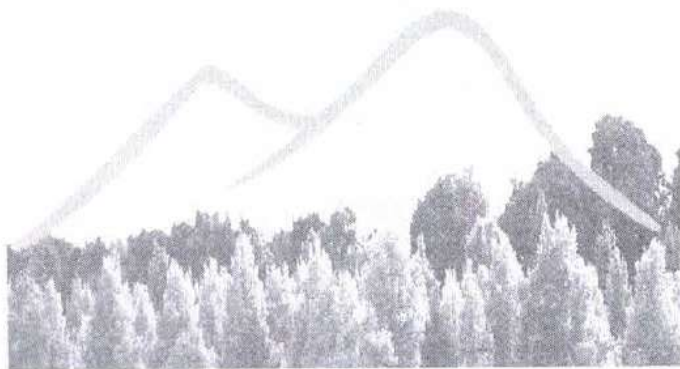

## PERIZIA DI VARIANTE

### 04. Computo Metrico

L'impresa

Sublacense Garden S.r.l.



Visto

**il Responsabile Unico del Procedimento**

dott.ssa Teresa Bastia

**Il Direttore dei Lavori**

dott. for. Antonio Pepe

Maggio 2025

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                              |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                              | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
| 1<br>CAM24_V02.<br>020.080.C | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b><br>Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture |            |       |       |        | 324,00   |          |            |
|                              | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 324,00   | 3,18     | 1'030,32   |
| 2<br>AV 15010011             | Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde<br>Vedi voce n° 1 [cad 324.00]  | 0,25       |       |       |        | 81,00    |          |            |
|                              | SOMMANO m3   |            |       |       |        | 81,00    | 44,66    | 3'617,46   |
| 3<br>CAM24_T01.<br>010.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km<br>Vedi voce n° 1 [cad 324.00]     | 0,30       |       |       |        | 97,20    |          |            |
|                              | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 97,20    | 13,83    | 1'344,28   |
| 4<br>AV 15090124             | Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 350-400 cm. Altezza stipite 175-200 In vaso da lt 300   |            |       |       |        | 173,00   |          |            |
|                              | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 173,00   | 1'420,80 | 245'798,40 |
| 5<br>CAM24_V02.<br>020.110.G | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm<br>Vedi voce n° 4 [cad 173.00]     |            |       |       |        | 173,00   |          |            |
|                              | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 173,00   | 794,57   | 137'460,61 |
| 6<br>AV 15090035             | Fornitura a piè d'opera di Chamaerops humilis di altezza non inferiore a 100-  |            |       |       |        |          |          |            |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          | 389'251,07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                              |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                              | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |           | 389'251,07 |
| 7<br>CAM24_V02.<br>020.095.A | 125 cm. In vaso da lt 65  |            |       |       |        | 151,00   |           |            |
|                              | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 151,00   | 321,90    | 48'606,90  |
|                              | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 6 [cad 151.00]   |            |       |       |        | 151,00   |           |            |
|                              | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 151,00   | 10,29     | 1'553,79   |
| 8<br>AV 25020041             | Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 4 [cad 173.00] |            |       |       |        | 173,00   |           |            |
|                              | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 173,00   | 279,38    | 48'332,74  |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
| 9<br>AV 25020048             | Garanzia di attecchimento con manutenzione totale di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del pe ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %                                   |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                              | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 27'588,38 | 27'588,38  |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
| 10<br>AV 2512035             | Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20                              |            |       |       |        | 10,00    |           |            |
|                              | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 10,00    | 698,50    | 6'985,00   |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
| 11<br>AV 2512049             | Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una  |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              |   |            |       |       |        |          |           |            |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |           | 522'317,88 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                               |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                               | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 522'317,88 |
|                               | giornata intera di lavoro  |            |       |       |        | 10,00    |          |            |
|                               | SOMMANO cadauno  |            |       |       |        | 10,00    | 180,00   | 1'800,00   |
| 12<br>CAM24_V02.<br>030.015.D | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso<br>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m |            |       |       |        | 3,00     |          |            |
|                               | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 3,00     | 733,62   | 2'200,86   |
| 13<br>CAM24_V02.<br>030.050.A | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm<br>ceppaie di chamaerops rinvenute  |            |       |       |        | 31,00    |          |            |
|                               | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 31,00    | 100,05   | 3'101,55   |
| 14<br>CAM24_V02.<br>030.050.C | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm<br>ceppaie derivanti dall'abbattimento di n. 2 pini e n. 1 cedro   |            |       |       |        | 3,00     |          |            |
|                               | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 3,00     | 199,82   | 599,46     |
|                               | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>   |            |       |       |        |          |          | 530'019,75 |
|                               | <b>T O T A L E euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 530'019,75 |
|                               | Data, <u>05/05/2025</u>  |            |       |       |        |          |          |            |
|                               | <b>Il Direttore dei Lavori</b><br>dott. for. Antonio Pepe  |            |       |       |        |          |          |            |
|                               | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----   |            |       |       |        |          |          |            |
|                               | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          |            |