



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4

Quinto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Arenella - Vomero – Chiaiano – San Lorenzo – Avvocata

PROGETTO ESECUTIVO

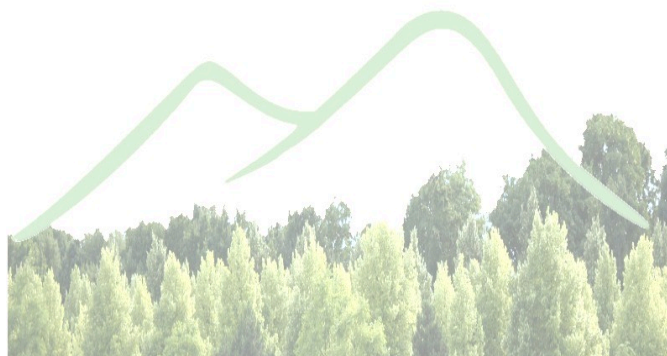

2. COMPUTO METRICO

Il RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. For. Francesco De Maria

Maggio 2025



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4

Quinto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Arenella - Vomero – Chiaiano – San Lorenzo – Avvocata

PROGETTO ESECUTIVO

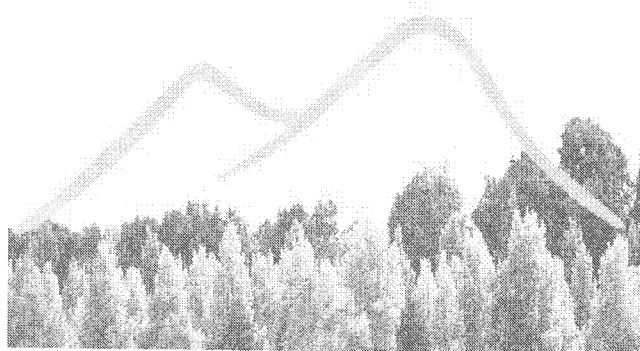

2. COMPUTO METRICO

Il RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. For. Francesco De Maria

Maggio 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02. 020.080.C	<u>LAVORI A MISURA</u> Preparazione delle buche per la posa in opera di piante a ... inimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Via Domenico Cimarosa Via Giovanni Merliani Via Enrico Alvino Via Consalvo Carelli Via Francesco De Mura Via Mattia Preti Via Belisario Corenzio Via Andrea Vaccaro Via Luigia San Felice Via Lordi - Via Puccini Viale Michelangelo Viale Raffaello Corso Chiaiano Via Santa Maria a Cubito Via Santa Maria di Costantinopoli Via Carlo Doria via Battistello Caracciolo Piazza Canneto Piazzetta San Gennaro a Materdei					59,00 32,00 18,00 5,00 19,00 15,00 4,00 14,00 14,00 26,00 141,00 18,00 122,00 4,00 69,00 2,00 16,00 9,00 10,00		
	SOMMANO cad					597,00	3,18	1'898,46
2 CAM24_R02. 020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Via Domenico Cimarosa Via Giovanni Merliani Via Enrico Alvino Via Consalvo Carelli Via Francesco De Mura Via Mattia Preti Via Belisario Corenzio Via Andrea Vaccaro Via Lordi - Via Puccini Viale Michelangelo Corso Chiaiano Via Santa Maria a Cubito Via Santa Maria di Costantinopoli via Battistello Caracciolo	11,00 11,00 6,00 5,00 12,00 5,00 2,00 6,00 1,00 11,00 25,00 3,00 50,00 1,00	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,35 0,35 0,19 0,16 0,38 0,16 0,06 0,19 0,03 0,35 0,80 0,10 1,60 0,03		
	SOMMANO mc					4,75	131,71	625,62
3	Terra di coltivo							
	A R I P O R T A R E							2'524,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'524,08
AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 597.00]	0,30				179,10		
	SOMMANO m3					179,10	43,80	7'844,58
4 CAM24_T01. 010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 4.75] Vedi voce n° 1 [cad 597.00]	0,30				4,75 179,10		
	SOMMANO mc					183,85	13,83	2'542,65
5 CAM24_V02. 030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... el ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Via Domenico Cimarosa Via Lordi - Via Puccini Viale Michelangelo Viale Raffaello Corso Chiaiano Via Santa Maria di Costantinopoli Via Carlo Doria via Battistello Caracciolo					4,00 4,00 42,00 4,00 4,00 7,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					68,00	183,88	12'503,84
6 CAM24_V02. 030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... l ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Via Domenico Cimarosa Via Lordi - Via Puccini					3,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		25'415,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		25'415,15
7 CAM24_V02. 030.015.D	Viale Michelangelo					18,00		
	SOMMANO cad					22,00	326,59	7'184,98
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m							
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso							
8 CAM24_V02. 030.050.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m							
	Via Francesco De Mura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	733,62	1'467,24
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... ella buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm							
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm							
	Via Domenico Cimarosa					19,00		
	Via Giovanni Merliani					7,00		
	Via Enrico Alvino					2,00		
	Via Francesco De Mura					2,00		
	Via Luigia San Felice					1,00		
	Via Lordi - Via Puccini					4,00		
	Viale Michelangelo					68,00		
	Viale Raffaello					4,00		
	Corso Chiaiano					38,00		
9 CAM24_V02. 030.050.B	Via Santa Maria di Costantinopoli					8,00		
	Via Carlo Doria					2,00		
	via Battistello Caracciolo					9,00		
	Piazza Canneto					1,00		
	SOMMANO cad					165,00	100,05	16'508,25
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... lla buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm							
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm							
	Via Domenico Cimarosa					9,00		
	Via Giovanni Merliani					2,00		
	Via Francesco De Mura					3,00		
	Via Luigia San Felice					1,00		
	Via Lordi - Via Puccini					12,00		
	Viale Michelangelo					26,00		
	Via Santa Maria a Cubito					1,00		
	Via Santa Maria di Costantinopoli					9,00		
	A R I P O R T A R E					63,00		50'575,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,00		50'575,62
10 CAM24_V02. 030.050.C	Piazzetta San Gennaro a Materdei					10,00		
	SOMMANO cad					73,00	143,16	10'450,68
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... a buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm							
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm							
	Via Domenico Cimarosa					3,00		
	Via Giovanni Merliani					3,00		
	Via Francesco De Mura					1,00		
	Via Lordi - Via Puccini					8,00		
	Viale Michelangelo					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	199,82	3'197,12
11 CAM24_V02. 030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... a buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	Via Enrico Alvino					1,00		
12 AV 15120014	SOMMANO cad					1,00	315,52	315,52
	Acer campestre var. Elsrijk 16-18							
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 90lt. Acer campestre var. Elsrijk							
	Via Domenico Cimarosa					59,00		
	Via Giovanni Merliani					32,00		
	Via Enrico Alvino					18,00		
	Via Consalvo Carelli					5,00		
	Via Francesco De Mura					19,00		
	Via Mattia Preti					15,00		
	Via Belisario Corenzio					4,00		
	Via Andrea Vaccaro					14,00		
	Via Luigia San Felice					14,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	423,00	76'140,00
13 AV 15121353	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" o "Elliottii" 16-18							
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In zolla. Robinia							
	A R I P O R T A R E							140'678,94


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'678,94
14 AV 15120828	pseudoacacia "Umbraculifera" o "Elliottii" Via Lordi - Via Puccini Viale Michelangelo					26,00 141,00	209,30	34'953,10
	SOMMANO cad					167,00		
15 AV 15120863	Lagerstroemia indica 14-16 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Lagerstroemia indica Viale Raffaello					13,00	568,50	7'390,50
	SOMMANO cad					13,00		
16 AV 15120846	Liquidambar styraciflua 18-20 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Liquidambar styraciflua Viale Raffaello					5,00	563,90	2'819,50
	SOMMANO cad					5,00		
17 AV 15121193	Ligustrum lucidum 14-16 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 14-16 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 50. Ligustrum lucidum Corso Chiaiano Via Santa Maria a Cubito Via Santa Maria di Costantinopoli Via Carlo Doria via Battistello Caracciolo					45,00 4,00 69,00 2,00 16,00	288,60	39'249,60
	SOMMANO cad					136,00		
18 AV 15120510	Prunus "Pissardii" 14-16 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 14 e 16 cm. In vaso da lt 50. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Corso Chiaiano					77,00	311,10	23'954,70
	SOMMANO cad					77,00		
18 AV 15120510	Citrus aurantium 12-14 Fornitura a piè d'opera di albero con circonferenza compresa tra 12-14 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In contenitore da 50lt. Citrus aurantium (arancio amaro) Piazza Canneto Piazzetta San Gennaro a Materdei					2,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		249'046,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		249'046,34
19 AV 15120956	SOMMANO cad Malus in varietà (melo da fiore) 16-18 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) Piazzetta San Gennaro a Materdei					7,00	431,60	3'021,20
	SOMMANO cad					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	442,30	2'211,50
20 AV 15120724	Hibiscus syriacus 16-18 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus Piazza Canneto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	425,10	2'975,70
21 CAM24_V02. 020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 14 [cad 13.00] Vedi voce n° 16 [cad 136.00] Vedi voce n° 17 [cad 77.00] Vedi voce n° 18 [cad 7.00]					13,00 136,00 77,00 7,00		
	SOMMANO cad					233,00	86,00	20'038,00
22 CAM24_V02. 020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 12 [cadauno 180.00] Vedi voce n° 13 [cad 167.00] Vedi voce n° 15 [cad 5.00] Vedi voce n° 19 [cad 5.00]					180,00 167,00 5,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					357,00		277'292,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					357,00		277'292,74
	Vedi voce n° 20 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					364,00	161,94	58'946,16
23 CAM24_V02. 020.185.A - S ovrapprezzo CAM24_V02. 020.080.C	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.080.C Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 1 [cad 597.00]					597,00		
	SOMMANO cad					597,00	0,16	95,52
24 CAM24_V02. 020.185.A - S ovrapprezzo CAM24_V02. 020.110.B	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.110.B Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 21 [cad 233.00]					233,00		
	SOMMANO cad					233,00	4,30	1'001,90
25 CAM24_V02. 020.185.A - S ovrapprezzo CAM24_V02. 020.110.C	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.110.C Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 22 [cad 364.00]					364,00		
	SOMMANO cad					364,00	8,10	2'948,40
26 AV 25020040	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi : per piante di circ. sino a 20 cm Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 12 [cadauno 180.00] Vedi voce n° 13 [cad 167.00] Vedi voce n° 14 [cad 13.00] Vedi voce n° 15 [cad 5.00] Vedi voce n° 16 [cad 136.00] Vedi voce n° 17 [cad 77.00] Vedi voce n° 18 [cad 7.00]					180,00 167,00 13,00 5,00 136,00 77,00 7,00		
	A R I P O R T A R E					585,00		340'284,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					585,00		340'284,72
27 CAM24_V02. 010.025.A	Vedi voce n° 19 [cad 5.00] Vedi voce n° 20 [cad 7.00]					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					597,00	207,99	124'170,03
	Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di va ... same visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di event ... ssarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm							
	SOMMANO cad					0,00	25,90	0,00
28 CAM24_V02. 010.025.B	Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di va ... Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di event ... cessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm							
	SOMMANO cad					0,00	29,11	0,00
	Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di va ... Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di event ... essarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm							
	SOMMANO cad					0,00	31,13	0,00
30 CAM24_V02. 010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... le da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota,							
	A R I P O R T A R E							464'454,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							464'454,75
31 CAM24_V02. 010.025.E	effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm							
	SOMMANO cad					0,00	116,76	0,00
	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... tale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	135,93	6'524,64
32 CAM24_V02. 010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... ale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	145,60	436,80
	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico 17 alberi * 3 h/albero	17,00	3,00			51,00		
	SOMMANO h					51,00	101,09	5'155,59
34 AV 2512038	Prove di trazione Prezzo tra 1 e 3 alberi nello stesso incarico Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità							
	A R I P O R T A R E							476'571,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							476'571,78
	di un esemplare arboreo suddi ... ernativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo tra 1 e 3 alberi nello stesso incarico					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'257,00	3'771,00
35 AV 2512049	Allestimento cantiere per prove di trazione Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	180,00	540,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							480'882,78
	T O T A L E euro							480'882,78
	Data, _____							
	I Progettisti							
	dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano							
	dott.ssa For. Gala Carannante							
	dott. For. Francesco De Maria							

	A R I P O R T A R E							