



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 3

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano

PROGETTO ESECUTIVO

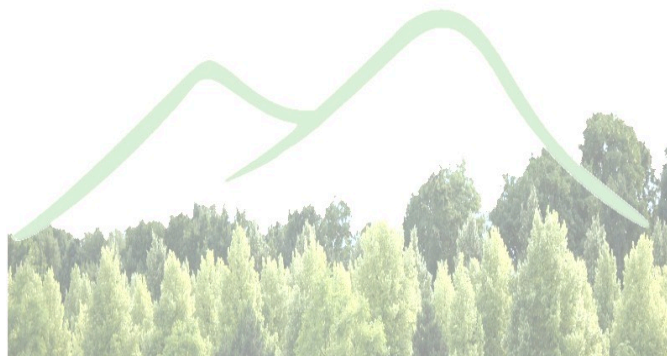

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. Agr. Gennaro Aprile

Luglio 2025



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 3

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano

PROGETTO ESECUTIVO

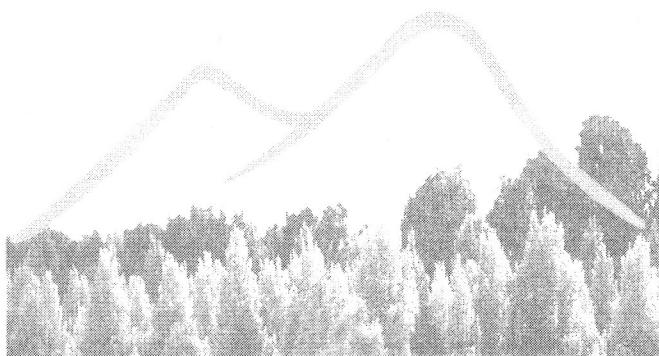

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott.ssa Agr. M. Teresa
Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. Agr. Gennaro Aprile

Luglio 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_R02. 020.050.A	LAVORI A MISURA Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Corso Secondigliano Via Cassano Piazzetta del Lino Via Ciro Improta Via Dante Via Masseria del Monaco Via Tessitori di seta Via Giovanna Garzoni Via Suor Maria della Passione Beata Via Mario Palermo Viale Margherita Via Luigi Franciosa Via Aquileia	27,00 2,00 1,00 4,00 12,00 8,00 4,00 12,00 24,00 1,00 1,00 7,00 5,00	0,80 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,50 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80	0,800 0,800 1,000 1,000 0,800 0,800 0,800 0,500 0,800 1,000 0,800 0,800 0,800	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,86 0,06 0,05 0,20 0,38 0,26 0,13 0,15 0,77 0,05 0,03 0,22 0,16		
	SOMMANO mc					3,32	131,71	437,28
2 CAM24_V02. 020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Corso Secondigliano Via Diacono Via Monte Nevoso Via dello Stelvio Via Cassano Via La Certosa di Parma Via Scala di seta Piazzetta del Lino Via Ciro Improta Via Dante Via Masseria del Monaco Via Tessitori di seta Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile Via Monsignor Francesco Barbato Via Brecce a Sant'Erasmo Via Giovanna Garzoni Via Giuseppe Mercalli Via Suor Maria della Passione Beata Via Commissario Ammaturo Via Molino dei Cordari Via Mario Palermo Viale Margherita Via Bronzi di Riace					154,00 1,00 4,00 49,00 18,00 10,00 7,00 13,00 17,00 15,00 9,00 26,00 21,00 11,00 50,00 37,00 12,00 111,00 2,00 13,00 21,00 17,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					627,00		437,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					627,00		437,28
3 AV 15010011	Via Mario Pomilio					2,00		
	Via Luigi Franciosa					27,00		
	Area Parcheggio Via					27,00		
	Malibran_Via Merola					11,00		
	Via Aquileia							
	SOMMANO cad					694,00	3,18	2'206,92
3 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [cad 694.00]	0,25				173,50		
	SOMMANO m3					173,50	43,80	7'599,30
4 CAM24_T01. 010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 3.32] Vedi voce n° 2 [cad 694.00]	0,30				3,32 208,20		
	SOMMANO mc					211,52	13,83	2'925,32
5 CAM24_V02. 030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm							
	Corso Secondigliano					45,00		
	Via Cassano					2,00		
	Via la Certosa di Parma					2,00		
	Via Scala di seta					2,00		
	Via Ciro Improta					5,00		
	Via Dante					2,00		
	Via Tessitori di seta					1,00		
	Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile					7,00		
	Via Brecce a Sant'Erasmo					25,00		
	Via Giovanna Garzoni					15,00		
	Via Suor Maria della Passione Beata					28,00		
	Via Molino dei Cordari					2,00		
	Via Mario Palermo					6,00		
	Viale Margherita					9,00		
	A R I P O R T A R E					151,00		13'168,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,00		13'168,82
6 CAM24_V02. 030.050.B	Via Bronzi di Riace Via Mario Pomilio Via Luigi Franciosa Area Parcheggio Via Malibran_Via Merola Via Aquileia					6,00 1,00 12,00 12,00 1,00		
	SOMMANO cad					183,00	100,05	18'309,15
7 CAM24_V02. 030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Corso Secondigliano Via Diacono Via Cassano Via la Certosa di Parma Via Scala di Seta Via Ciro Improta Via Tessitori di Seta Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile Via Giuseppe Mercalli Via Bronzi di Riace Via Luigi Franciosa Via Aquileia					7,00 1,00 4,00 1,00 1,00 3,00 2,00 14,00 6,00 2,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					48,00	143,16	6'871,68
8 CAM24_V02. 030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 50 a 120 cm Via Giuseppe Mercalli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	199,82	399,64
9 CAM24_V02. 030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	SOMMANO cad					0,00	315,52	0,00
	A R I P O R T A R E							38'749,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'749,29
10 CAM24_V02. 030.045.B	raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm Via Monte Nevoso Via Monsignor Francesco Barbato					1,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					4,00	67,94	271,76
11 CAM24_V02. 030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm Via Monte Nevoso Via dello Stelvio					2,00		
						11,00		
	SOMMANO cad					13,00	115,80	1'505,40
12 CAM24_V02. 030.010.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Via dello Stelvio Via Monsignor Francesco Barbato					6,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					7,00	169,13	1'183,91
13 CAM24_V02.	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m Via dello Stelvio Via la Certosa di Parma Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile Via Brecce a Sant'Erasmo Via Giuseppe Mercalli Via Molino dei Cordari					2,00		
						2,00		
						6,00		
						4,00		
						8,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					24,00	111,19	2'668,56
	A R I P O R T A R E							44'378,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'378,92
030.010.B	traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m Via dello Stelvio Via la Certosa di Parma Via Tessitori di seta Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile Via Mario Pomilio					4,00 1,00 1,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	265,56	2'921,16
14 CAM24_V02. 030.010.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m Via dello Stelvio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	378,67	1'136,01
15 CAM24_V02. 030.010.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m							
	SOMMANO cad					0,00	605,72	0,00
16 CAM24_V02. 030.010.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m							
	SOMMANO cad					0,00	908,17	0,00
	A R I P O R T A R E							48'436,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'436,09
17 CAM24_V02. 030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Corso Secondigliano Via Cassano Via Ciro Improta Via Dante Via Suor Maria della Passione Beata Via Giovanna Garzoni Via Luigi Franciosa Area Parcheggio Via Malibran_Via Merola Via Aquileia					4,00 1,00 6,00 2,00 15,00 8,00 6,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					51,00	183,88	9'377,88
18 CAM24_V02. 030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Corso Secondigliano Via Cassano Via Ciro Improta Via Mario Palermo Via Aquileia					7,00 4,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	326,59	4'572,26
19 CAM24_V02. 030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m							
	SOMMANO cad					0,00	529,70	0,00
20	Abbattimento di alberi adulti a							
	A R I P O R T A R E							62'386,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'386,23
CAM24_V02. 030.015.D	chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m							
	SOMMANO cad					0,00	733,62	0,00
21 CAM24_V02. 030.015.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m							
	SOMMANO cad					0,00	1'100,02	0,00
22 AV 15120663	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Fraxinus angustifolia Corso Secondigliano					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	442,80	1'771,20
23 AV 15120876	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Liquidambar styraciflua "Silhouette" Corso Secondigliano Via dello Stelvio Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile					123,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					128,00	505,10	64'652,80
24 CAM24_V02. 060.015.AE	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima							
	A R I P O R T A R E							128'810,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'810,23
25 AV 15120847	grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Corso Secondigliano Via Mario Palermo Via Mario Pomilio					27,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					37,00	367,53	13'598,61
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum Via dello Stelvio Via Cassano Via Ciro Improta Via Dante Via Tessitori di seta Viale Margherita Area Parcheggio Via Malibran_Via Merola					10,00 7,00 12,00 1,00 3,00 10,00 27,00		
	SOMMANO cad					70,00	386,30	27'041,00
26 AV 15120743	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 65. Jacaranda mimosifolia Via Cassano					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	527,50	5'802,50
27 AV 15120014	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/ 250 cm. In vaso da 90lt. Acer campestre Via La Certosa di Parma Via Scala di seta Via Brecce a Sant'Erasmo Via Molino dei Cordari Via Mario Palermo					10,00 5,00 1,00 3,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	423,00	13'536,00
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/ 250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus Via Scala di Seta Via Tessitori di Seta Via Brecce a Sant'Erasmo Via Giovanna Garzoni					2,00 11,00 49,00 37,00		
	A R I P O R T A R E					99,00		188'788,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,00		188'788,34
29 AV 15121194	Via Suor Maria della Passione Beata					111,00		
	SOMMANO cad					210,00	425,10	89'271,00
	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea							
	Via dello Stelvio					8,00		
	Piazzetta del Lino					4,00		
	Via Dante					8,00		
	Via Masseria del Monaco					3,00		
	Via Tessitori di Seta					4,00		
	Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile					6,00		
	Via Bronzi di Riace					9,00		
	SOMMANO cad					42,00	395,40	16'606,80
30 AV 15120828	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Lagerstroemia indica							
	Via Monte Nevoso					1,00		
	Via dello Stelvio					3,00		
	Piazzetta del Lino					8,00		
	Via Masseria del Monaco					6,00		
	Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile					7,00		
	Via Monsignor Francesco Barbato					4,00		
	Via Molino dei Cordari					8,00		
	SOMMANO cad					37,00	568,50	21'034,50
31 AV 15120891	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 110. Liriodendron tulipifera							
	Piazzetta via Sartori - Via degli Ortolani - Viale Quattro Aprile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	496,60	1'986,40
32 AV 15121467	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 85. Tilia cordata							
	Via Ciro Improta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	523,70	2'618,50
	A R I P O R T A R E							320'305,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							320'305,54
33 AV 15120476	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum Via Dante Viale Margherita					6,00 7,00		
	SOMMANO cad					13,00	603,90	7'850,70
34 CAM24_V02. 060.020.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea Via Diacono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	374,48	374,48
35 CAM24_V02. 060.015.V	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea Via dello Stelvio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	141,57	566,28
36 AV 15121109	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Via Commissario Ammaturo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	354,90	709,80
37 AV 15120912	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Magnolia grandiflora Via Monsignor Francesco							
	A R I P O R T A R E							329'806,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							329'806,80
38 AV 15120956	Barbato Via Molino dei Cordari Via Luigi Franciosa					7,00 2,00 27,00		
	SOMMANO cad					36,00	823,20	29'635,20
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/ 250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) Via dello Stelvio					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	442,30	5'749,90
39 AV 15120510	Fornitura a piè d'opera di albero con circonferenza compresa tra 12-14 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In contenitore da 50lt. Citrus aurantium (arancio amaro) Via Monte Nevoso Via dello Stelvio					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	431,60	2'589,60
	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 110. Cedrus deodara Via Tessitori di Seta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	495,70	495,70
41 AV 15080211	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 350/400 cm. In vaso da lt 90.Cupressus sempervirens "Pyramidalis" Via dello Stelvio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	353,90	1'061,70
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 110 lt. Ginkgo biloba Piazzetta del Lino					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	505,40	505,40
	A R I P O R T A R E							369'844,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							369'844,30
43 AV 15121243	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" Via Monte Nevoso Via dello Stelvio Via Tessitori di Seta					1,00 3,00 7,00		
	SOMMANO cad					11,00	421,30	4'634,30
44 AV 15121346	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" Via Giuseppe Mercalli Via Aquileia					12,00 11,00		
	SOMMANO cad					23,00	272,10	6'258,30
45 CAM24_V02. 020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 30 [cad 37.00] Vedi voce n° 39 [cad 6.00]					37,00 6,00		
	SOMMANO cad					43,00	86,00	3'698,00
46 CAM24_V02. 020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 22 [cad 4.00] Vedi voce n° 23 [cad 128.00] Vedi voce n° 24 [cad 37.00] Vedi voce n° 25 [cad 70.00] Vedi voce n° 26 [cad 11.00] Vedi voce n° 27 [cadauno 32.00] Vedi voce n° 28 [cad 210.00]					4,00 128,00 37,00 70,00 11,00 32,00 210,00		
	A R I P O R T A R E					492,00		384'434,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					492,00		384'434,90
	Vedi voce n° 29 [cad 42.00]					42,00		
	Vedi voce n° 31 [cad 4.00]					4,00		
	Vedi voce n° 32 [cad 5.00]					5,00		
	Vedi voce n° 33 [cad 13.00]					13,00		
	Vedi voce n° 35 [cad 4.00]					4,00		
	Vedi voce n° 36 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 37 [cad 36.00]					36,00		
	Vedi voce n° 38 [cad 13.00]					13,00		
	Vedi voce n° 40 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 41 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 42 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 43 [cad 11.00]					11,00		
	Vedi voce n° 44 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					650,00	161,94	105'261,00
47 CAM24_V02. 020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 34 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	222,38	222,38
48 CAM24_V02. 020.110.E	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm							
	SOMMANO cad					0,00	329,61	0,00
49 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 2 [cad 694.00]					694,00		
	SOMMANO cad					694,00	0,48	333,12
50 CAM24_V02.	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole,							
	A R I P O R T A R E							490'251,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'251,40
020.185.A	spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 45 [cad 43.00] SOMMANO cad					43,00 43,00	12,90	554,70
51 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 46 [cad 650.00] SOMMANO cad					650,00 650,00	24,29	15'788,50
52 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 47 [cad 1.00] SOMMANO cad					1,00 1,00	33,36	33,36
53 AV 25020040	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 22 [cad 4.00] Vedi voce n° 23 [cad 128.00] Vedi voce n° 24 [cad 37.00] Vedi voce n° 25 [cad 70.00] Vedi voce n° 26 [cad 11.00] Vedi voce n° 27 [cadauno 32.00] Vedi voce n° 28 [cad 210.00] Vedi voce n° 29 [cad 42.00] Vedi voce n° 30 [cad 37.00] Vedi voce n° 31 [cad 4.00] Vedi voce n° 32 [cad 5.00] Vedi voce n° 33 [cad 13.00] Vedi voce n° 35 [cad 4.00]					4,00 128,00 37,00 70,00 11,00 32,00 210,00 42,00 37,00 4,00 5,00 13,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					597,00		506'627,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					597,00		506'627,96
	Vedi voce n° 36 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 37 [cad 36.00]					36,00		
	Vedi voce n° 38 [cad 13.00]					13,00		
	Vedi voce n° 39 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 40 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 41 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 42 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 43 [cad 11.00]					11,00		
	Vedi voce n° 44 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					693,00	207,99	144'137,07
54 AV 25020041	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 34 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	263,42	263,42
55 AV 2512035	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Via Monte Nevoso Via Bronzi di Riace Via Luigi Franciosa					12,00 10,00 16,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	698,50	26'543,00
56 AV 2512036	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... ativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per oltre 20 alberi nello stesso incarico Via dello Stelvio					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	628,50	21'369,00
	A R I P O R T A R E							698'940,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698'940,45
57 AV 2512038	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... rnativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo tra 1 e 3 alberi nello stesso incarico Via dei Tessitori di seta					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'257,00	2'514,00
58 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro					74,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	180,00	13'320,00
59 CAM24_V02. 010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	116,76	1'167,60
60 CAM24_V02. 010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	135,93	1'359,30
	A R I P O R T A R E							717'301,35

